
AMS-systems sp. z o.o.
Pszczyńska 36, 43-225 Wola
e-mail: biuro@ams-systems.eu

Montaż o-ringów wewnętrznych

Przyrząd do montażu oringów wewnętrznych umożliwia sprawny montaż uszczelnień o-ring w rowkach wewnętrznych zwłaszcza o małych średnicach od fi 4 do fi 30 i o głębokościach od L = 3 - 30.

Każde narzędzie to przyrząd montujący, obejma, baza magnetyczna oraz sterowanie (nożne lub ręczne).

Istnieje możliwość współpracy z automatycznymi podajnikami wibracyjnymi. W ofercie posiadamy również integrację instalacji na cobotach jak i do aplikacji automatycznych.

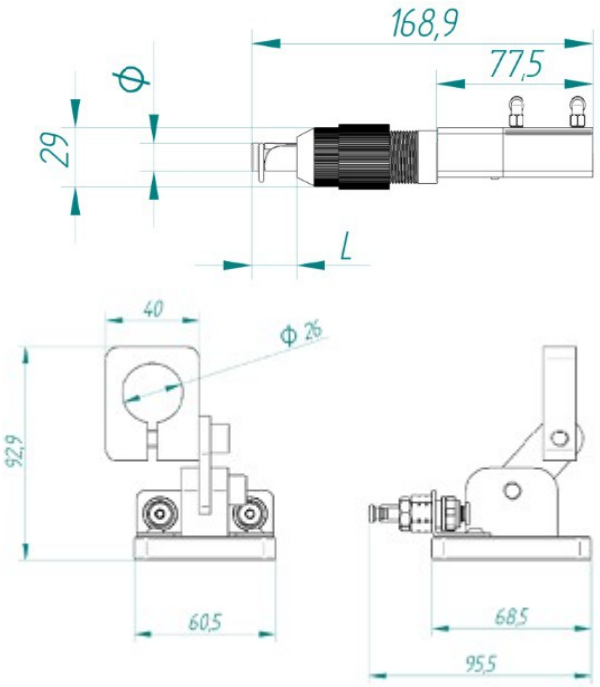

Parametry techniczne:


Obsługiwane średnice, mm	4-30
Głębokości rowka, mm	3-30
Wymiary, mm	96x93x169
Waga, kg	2,2

Główne zalety przyrządu:

- prosta budowa
- łatwa obsługa
- jakość i powtarzalność montażu
- niewielkie rozmiary
- mobilność
- łatwość przezbrojenia



Przyrząd do montażu z mocowaniem SMED

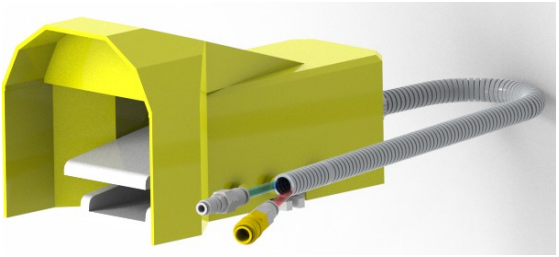

Sterowanie nożne z zaworem 5/2